



MegaRAC VUE

瘦 / 零客户端远程连机软件




MegaRAC VUE[®] 是用于虚拟桌面基础设施 (VDI) 与远程桌面之瘦 / 零客户端远程连机软件。透过完美的韧体及硬件整合, 可达到平台效能优化。具有稳定可靠、使用方便、体积轻巧、安静节能等众多优点。并提供简单而直观的 HD 高画质用户接口, 可完全兼容 PC 应用, 最多支持四个显示器。

MegaRAC VUE[®] 目前采用 ASPEED 高效能的 AST3200 ARM SoC 体系结构。

硬件规格

内存	<ul style="list-style-type: none"> ■ SPI 闪存 ■ eMMC
端口	<ul style="list-style-type: none"> ■ 千兆以太网 ■ USB2.0 and/or USB1.1 ■ 音频输入 ■ 音频输出 ■ 4 个视频输出 (可支持 DVI-I、DVI-D、VGA、HDMI)
网络	<ul style="list-style-type: none"> ■ 10/100/1000 Mbps 以太网 ■ PCIe/USB 802.11 a/b/g/n 无线网络
功耗	<ul style="list-style-type: none"> ■ 最大 5 瓦* - 最多支持 4 个显示器 <p>* 最大功耗可能会因连接的 USB 设备之电源需求而增加</p>

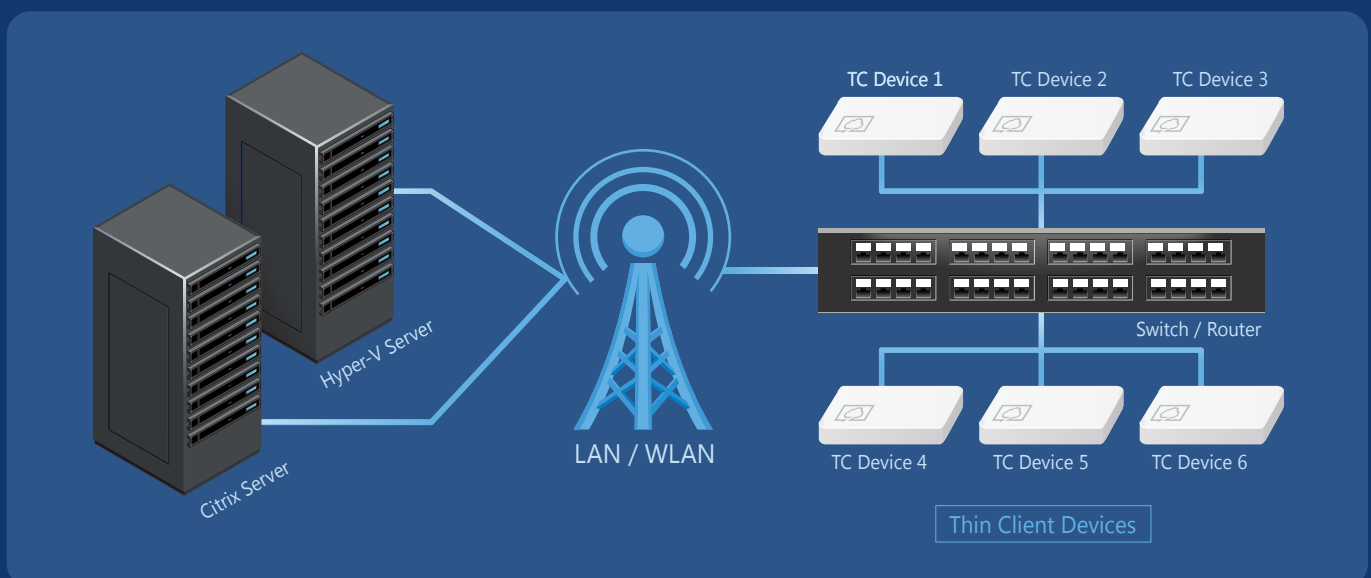

功能

操作系统	<ul style="list-style-type: none">▪ MegaRAC® VUE Linux
远程桌面协议	<ul style="list-style-type: none">▪ Microsoft® RDP8.1 / 8.0 / 7.1 / 7.0▪ Citrix® HDX
显示器	<ul style="list-style-type: none">▪ 支持分辨率自动检测 (EDID)▪ 最大支持的屏幕分辨率：<ul style="list-style-type: none">- 2 个显示器 1920x1080 @ 24bpp- 4 个显示器 1280x1024 @ 24bpp▪ 颜色深度支持：32 位元，24 位元和 16 位元▪ 复制模式▪ 延伸模式 (RDP8.0)
电源控制	<ul style="list-style-type: none">▪ 开机▪ 睡眠/唤醒▪ 网络唤醒 (WOL)▪ USB 唤醒▪ 电源状态指示灯
韧体升级	<ul style="list-style-type: none">▪ 藉由 USB 存储设备升级▪ 藉由 FTP 升级
安全性	<ul style="list-style-type: none">▪ 安全远程登录<ul style="list-style-type: none">- TLS▪ 本地管理员认证
多国语言	<ul style="list-style-type: none">▪ 英文▪ 日文▪ 德文▪ 法文▪ 繁体中文▪ 西班牙文▪ 简体中文▪ 意大利文
日期和时间	<ul style="list-style-type: none">▪ 实时时钟▪ 网际网路校时
USB 重定向	<ul style="list-style-type: none">▪ USB 储存装置重定向▪ USB 即插即用
工具	<ul style="list-style-type: none">▪ 诊断工具<ul style="list-style-type: none">- Ping- Traceroute▪ 硬体测试<ul style="list-style-type: none">- 键盘测试- 记忆体测试- 扬声器测试- 麦克风测试
事件纪录	<ul style="list-style-type: none">▪ 可客制
连线设定档	<ul style="list-style-type: none">▪ 储存连线设定资料